



Características y aplicaciones

El R-404A es una mezcla ternaria compuesta por R-125, R-143A y R-134a. Sus características termodinámicas lo constituyen como el sustituto ideal del R-502 para el sector de la refrigeración en nuevas instalaciones para bajas y medias temperaturas. El R-404A se caracteriza por su notable estabilidad química y de un bajo deslizamiento de temperatura (Glide), de 0,7°C. Su clasificación es **A1** grupo **L1**.

Su principal aplicación son las instalaciones nuevas para bajas y medias temperaturas.

También existe la posibilidad de reconvertir una instalación de R-502 a R-404A, eliminando el 95% del aceite mineral o alquilbencénico original, por un aceite polioléster. Es necesario cambiar el filtro secador (recomendable tamiz molecular XH9 y XH7), la válvula de expansión por una de R-404A, y sobredimensionar el condensador.

El R-404A es una mezcla de refrigerantes a base de HFC, los cuales no son compatibles con los lubricantes tradicionales que trabajaban con R-502. El único lubricante idóneo para utilizar con el R404A es el aceite polioléster(POE).

Toxicidad y almacenamiento

El R-404A es muy poco tóxico incluso con exposiciones prolongadas de tiempo. El AEL (Allowable Exposure Limit) es de 1000 ppm (8 horas, TWA). Los envases del R-404A deben almacenarse en lugares frescos y ventilados lejos de fuentes de calor. Los vapores, en caso de fuga tienden a acumularse a nivel del suelo.

Componentes

Nombre químico	% en peso	Nº CAS	Nº . CE
1,1,1,2- Tetrafluoroetano (R-134a)	4	811-97-2	212-377-0
Pentafluoroetano (R-125)	44	354-33-6	206-557-8
1,1,1-Trifluoroetano (R-143a)	52	420-46-2	206-996-5



Propiedades físicas

PROPIEDADES FÍSICAS	UNIDADES	R-404A
Peso molecular	(g/mol)	97.6
Temperatura ebullición a (1,013 bar)	(°C)	-46.5
Deslizamiento temperatura de ebullición (a 1,013 bar)	(K)	0.7
Temperatura crítica	(°C)	72.1
Presión crítica	(bar abs)	37.32
Densidad crítica	(kg/m ³)	484.5
Densidad del líquido (25°C)	(kg/m ³)	1048
Densidad del líquido (-25°C)	(kg/m ³)	1236
Densidad del vapor saturado (a -15°C)	(kg/m ³)	18.20
Presión del vapor (25°C)	(kPa)	1255
Presión del vapor (-25°C)	(kPa)	255
Calor latente de vaporización (a 1,013 bar)	(kJ/kg)	200
Calor específico del líquido (25°C) (1,013 bar)	(kJ/kg.K)	1.64
Calor específico del vapor (25°C) (1,013 bar)	(kJ/kg.K)	0.88
Conductibilidad térmica del líquido (25°C)	(W/mK)	0.064
Conductibilidad térmica del vapor (1,013 bar)	(W/mK)	0.0143
Solubilidad con el agua (25°C)	(ppm)	Despreciable
Límite de inflamabilidad (25°C)	(% vol)	Ninguno
Toxicidad (AEL)	(ppm)	1000
ODP	-	0
PCA (GWP)	-	3922 *

* De acuerdo con IPPCC-AR4/CIE (Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático)-2007

Comparativa de rendimientos entre el R-404A y el R-502

Las propiedades termodinámicas del R-404A son muy similares a las del R-502, esto queda evidenciado en el siguiente ejemplo:

Las condiciones operativas simulan un ciclo real a media temperatura, típico de la refrigeración comercial.

1. Temperatura a la entrada del Evaporador: -25 °C
2. Temperatura a la entrada del Condensador: 45 °C
3. Subenfriamiento: 5 °C
4. Sobrecalentamiento: 45 °C
5. Coeficiente de Compresión Isoentrópica



Ejemplo de un ciclo de refrigeración comercial	R-404A	R-502
Presión de evaporación (bar)	2.54	2.4
Presión de condensación (bar)	20.36	18.72
Trabajo de compresión	8	7.8
Temperatura de descarga (°C)	95	102
COP	1.8	1.9
Capacidad neta de refrigeración (KJ/Kg)	97	95
Capacidad volumétrica de refri. (KJ/Kg)	1027	1039
Temperatura deslizamiento (evap.) (°C)	0.5	0
Temperatura deslizamiento (cond.) (°C)	0.3	0

Gráfica comparativa temperatura / presión del R-502- R-404A

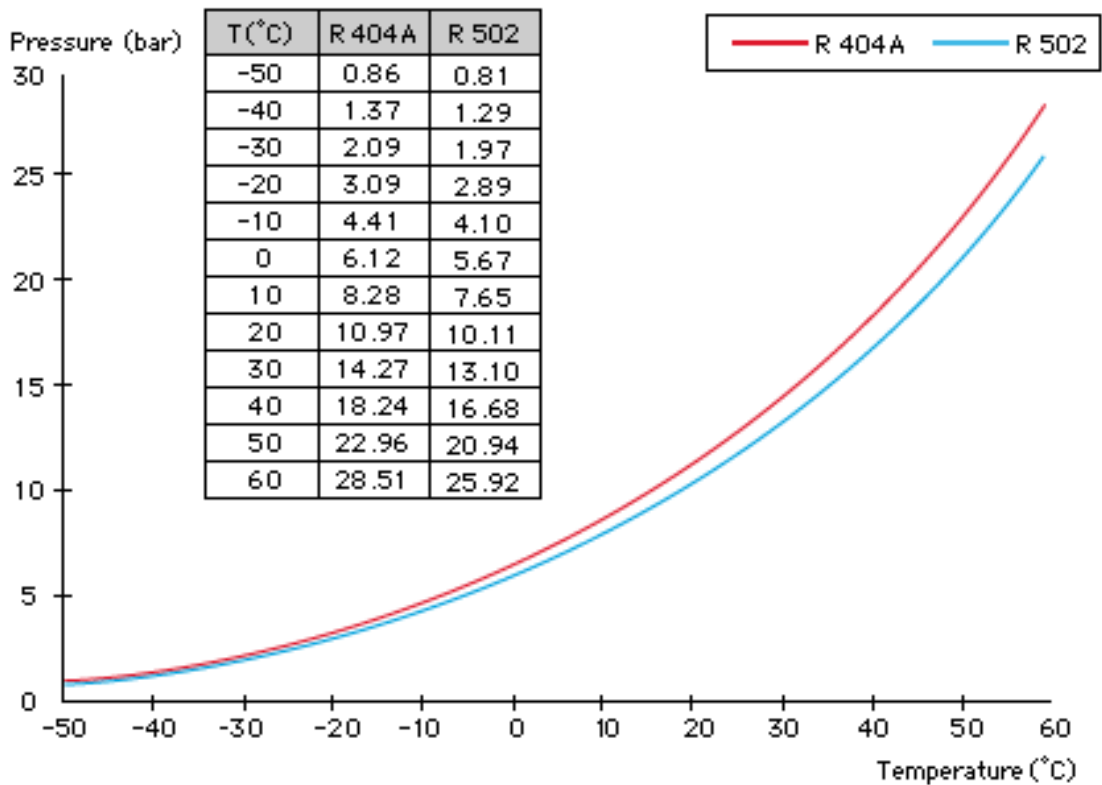




Tabla de presión / temperatura

TEMP. (°C)	PRESIÓN ABSOLUTA (kPa)		DENSIDAD (kg/m ³)		ENTALPÍA (kJ/kg)		ENTROPÍA (kJ/kg.K)	
	BURBUJA	ROCÍO	BURBUJA	ROCÍO	BURBUJA	ROCÍO	BURBUJA	ROCÍO
-50	85.2	82.1	1314.1	4.456	133.1	337.3	0.7318	1.6487
-45	108.6	104.9	1298.8	5.605	139.3	340.6	0.7591	1.6430
-40	136.7	132.5	1283.2	6.975	145.6	343.8	0.7862	1.6380
-35	170.1	165.3	1267.5	8.595	152.4	347.0	0.8150	1.6337
-30	209.5	204.1	1251.7	10.492	159.9	350.3	0.8460	1.6301
-25	255.4	249.3	1235.8	12.692	166.3	353.4	0.8718	1.6271
-20	308.7	301.8	1219.6	15.246	172.8	356.5	0.8975	1.6245
-15	370.1	362.5	1203.2	18.196	179.4	359.6	0.9231	1.6222
-10	440.4	432.1	1186.4	21.593	186.1	362.6	0.9487	1.6202
-5	520.5	511.4	1169.2	25.492	193.0	365.5	0.9743	1.6184
0	611.1	601.3	1151.5	29.960	200.0	368.3	1.0000	1.6168
5	713.3	702.7	1133.0	35.072	207.2	371.0	1.0257	1.6153
10	827.8	816.5	1113.7	40.917	214.5	373.6	1.0515	1.6138
15	955.6	943.6	1093.4	47.605	222.1	376.0	1.0776	1.6123
20	1097.7	1085.1	1071.7	55.267	229.9	378.3	1.1038	1.6106
25	1255.0	1241.8	1048.4	64.066	237.9	380.4	1.1304	1.6087
30	1428.7	1415.0	1023.1	74.210	246.2	382.2	1.1574	1.6065
35	1619.7	1605.6	995.4	85.968	254.8	383.8	1.1848	1.6038
40	1829.2	1814.8	964.7	99.704	263.8	385.0	1.2130	1.6005
45	2058.3	2043.9	930.4	115.926	273.2	385.8	1.2421	1.5964
50	2308.2	2294.0	891.5	135.384	283.2	386.1	1.2723	1.5910

Diagrama de Mollier

